

# NH2C gG 200A/400V



## Spezifikationen

|                              |                                     |
|------------------------------|-------------------------------------|
| ETI Artikel-Nummer           | 004185117                           |
| Beschreibung                 | NH2C gG 200A/400V                   |
| Klassifizierungsname         | Sicherungsseinsatz                  |
| Bemessungsstrom (A)          | 200                                 |
| Typ                          | NH                                  |
| Größe                        | NH2C                                |
| Charakteristiken             | gG                                  |
| Bemessungsspannung AC        | 400                                 |
| Anzeiger                     | Kombinationssicherungsstatusanzeige |
| Abschaltleistung AC (kA)     | 120                                 |
| Pd (W)                       | 12                                  |
| Standard                     | IEC 60269-1, IEC 60269-2            |
| Betriebs-Jule-Integral (A2s) | 410.100                             |
| Schmelz-Joule-Integral (A2s) | 75.000                              |
| Anwendung                    | zum Kabelschutz                     |
| efuse                        | 1                                   |

Online-Produktseite 

## Sonstige Dokumentation




technischer Datenkatalog  
Zertifikat  
3D-Modell  
Bedienungsanleitung  
CE-Erklärung  
Eplan file

## Internationale ETIM-Klassifizierung

|                                      |                                                             |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Klassifizierung                      | EC000055                                                    |
| Klassifizierungsname                 | NH-Sicherungseinsatz                                        |
| Baugröße                             | NH2C                                                        |
| Bemessungsstrom                      | 200                                                         |
| Bemessungsspannung                   | 400                                                         |
| Spannungsart                         | AC                                                          |
| Bemessungsabschaltvermögen           | 120                                                         |
| Betriebsklasse                       | gL/gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Gerätesch.) |
| Ausführung Kennmelder                | Kombikennmelder                                             |
| Isolierte Metallgriffflaschen (IMGL) |                                                             |

# Characteristics

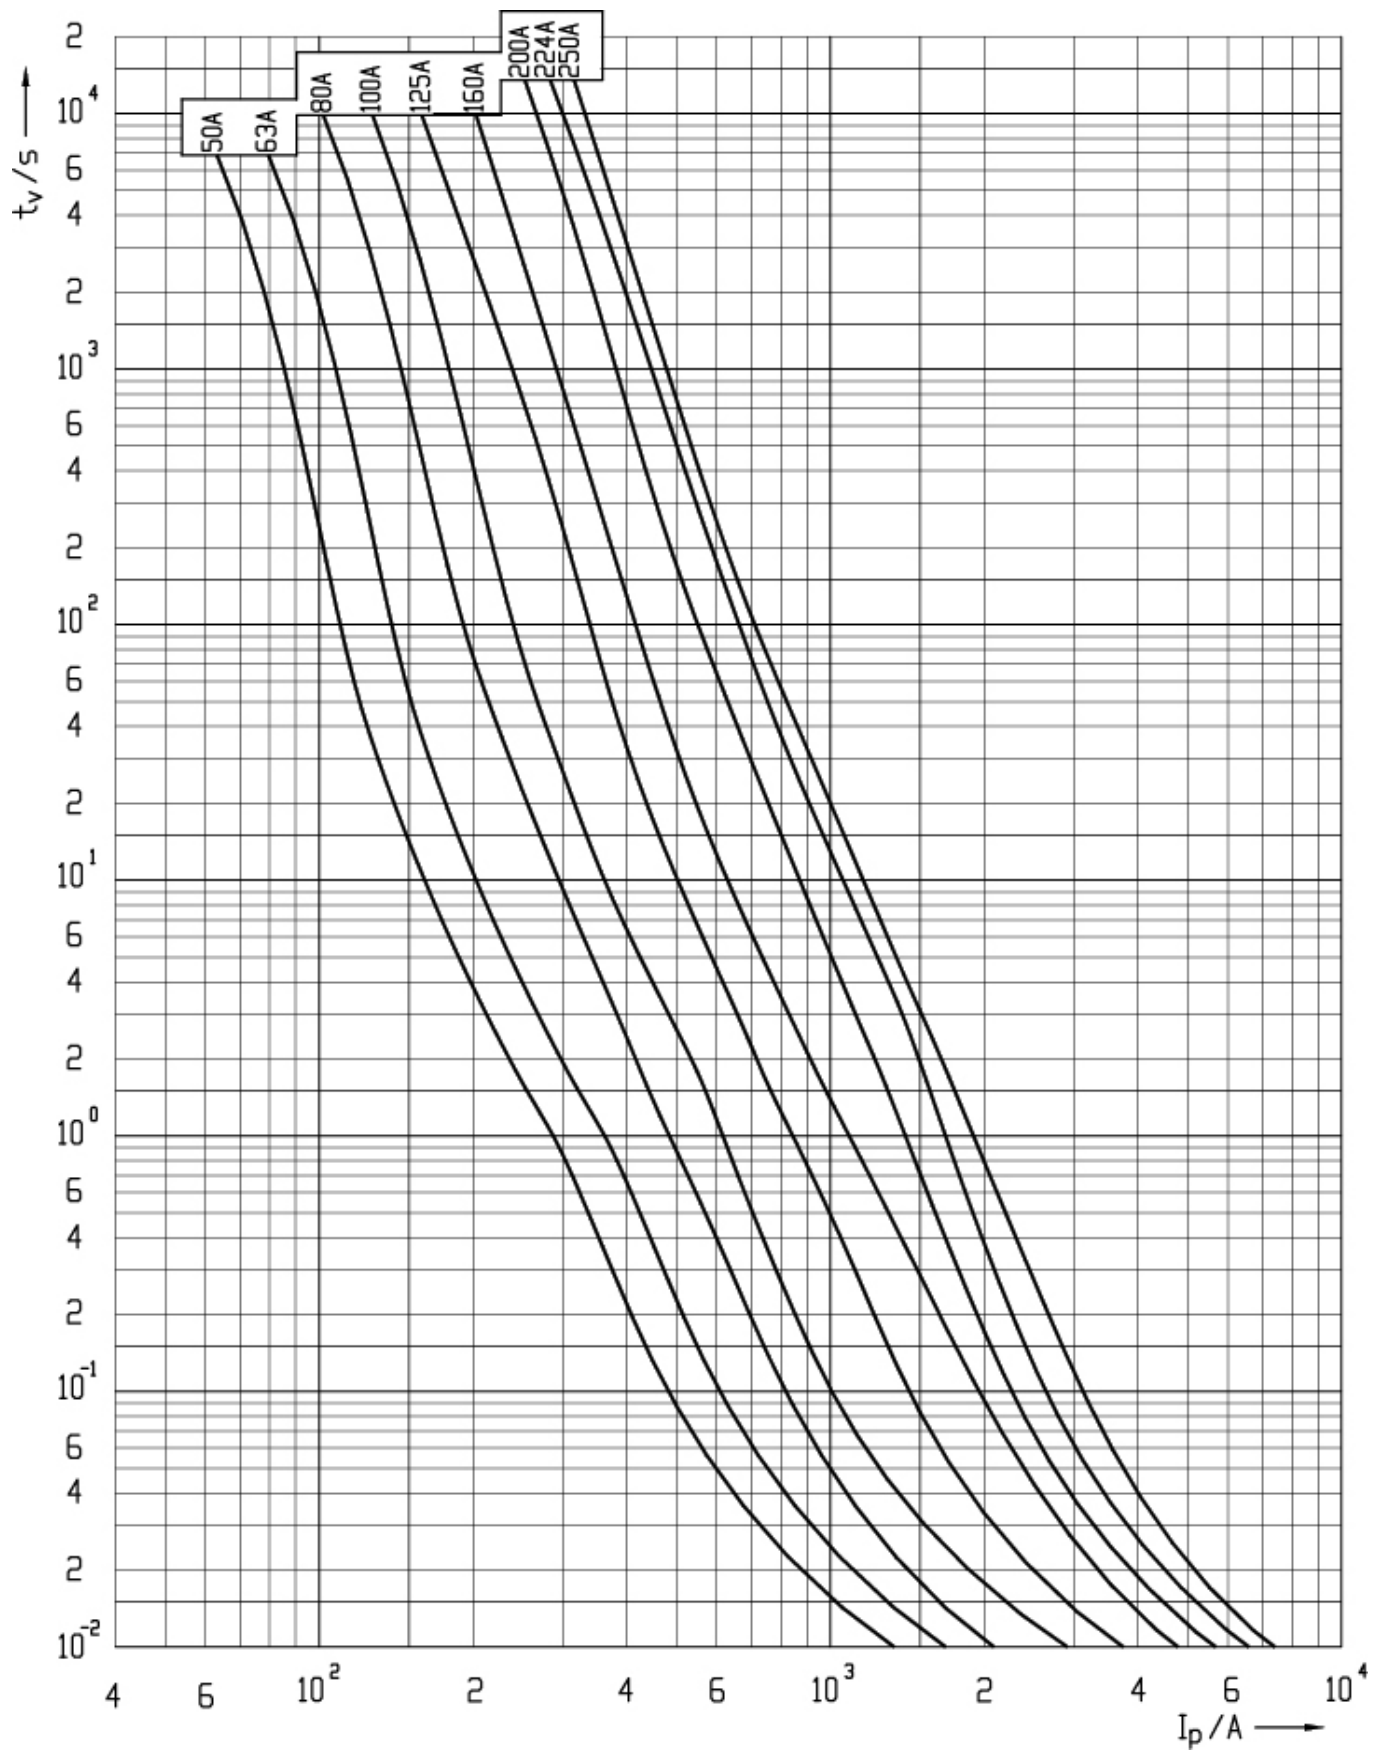

# Maßzeichnung

|           | A   | B  | C  | D  | E  | F   | G   | H   | I   | J  | K |       |
|-----------|-----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|----|---|-------|
| NV00C     | 79  | 53 | 47 | 35 | 15 | 21  | 52  | 7,5 |     |    | 6 | kombi |
| NV00C I   | 79  | 53 | 47 | 35 | 15 | 21  | 52  | 7,5 |     |    | 6 | kombi |
| NV00      | 79  | 53 | 47 | 35 | 15 | 28  | 56  | 12  |     |    | 6 | kombi |
| NV00 I    | 79  | 53 | 47 | 35 | 15 | 28  | 56  | 12  |     |    | 6 | kombi |
| NV0       | 125 | 68 | 65 | 35 | 15 | 28  | 56  | 12  |     |    | 6 | kombi |
| NV1C      | 135 | 68 | 65 | 40 | 15 | 28  | 61  | 12  |     |    | 6 | kombi |
| NV1C I    | 135 | 68 | 65 | 40 | 15 | 28  | 61  | 12  |     |    | 6 | kombi |
| NV1       | 135 | 72 | 65 | 40 | 20 | 46  | 65  | 14  |     |    | 6 | kombi |
| NV1 I     | 135 | 72 | 65 | 40 | 20 | 46  | 65  | 14  |     |    | 6 | kombi |
| NV2C      | 150 | 72 | 65 | 48 | 20 | 46  | 73  | 14  |     |    | 6 | kombi |
| NV2C I    | 150 | 72 | 65 | 48 | 20 | 46  | 73  | 14  |     |    | 6 | kombi |
| NV2       | 150 | 72 | 65 | 48 | 26 | 54  | 73  | 14  |     |    | 6 | kombi |
| NV2 I     | 150 | 72 | 65 | 48 | 26 | 54  | 73  | 14  |     |    | 6 | kombi |
| NV3C      | 150 | 72 | 65 | 60 | 26 | 54  | 84  | 14  |     |    | 6 | kombi |
| NV3       | 150 | 72 | 65 | 60 | 33 | 65  | 84  | 14  |     |    | 6 | kombi |
| NV4       | 200 | 75 | 66 | 87 | 50 | 100 | 121 | 24  | 150 | 16 | 8 |       |
| NV4a      | 200 | 99 | 87 | 85 | 50 | 95  | 121 | 27  |     |    | 6 |       |
| NV4a SI*  | 200 | 99 | 87 | 85 | 50 | 95  | 121 | 27  |     |    | 6 |       |
| NV1/1000V | 155 | 90 | 87 | 40 | 20 | 45  | 59  | 9   |     |    | 6 |       |



# Abschaltstromcharakteristiken

